

Stopka metalowa M12 z plastikowym talerzykiem



Stopka z grupy A (metalowo-plastikowe) ze śrubą regulacyjną M12.

Regulator może być wyposażony w gniazdo imbusowe w górnej części śruby. Dzięki temu możliwa jest zmiana głębokości wysunięcia śruby z dojściem od góry do już zamocowanej stopki.

Możliwe talerzyki

- talerzyk plastikowy fi 40
- talerzyk plastikowy fi 25

Możliwe długości śruby

- długość gwintu 30 mm
- długość gwintu 40 mm
- długość gwintu 90 mm

Regulacja śrubokrętem krzyżakowym

W dolnej części stopki znajduje się krzyżak, dzięki któremu można regulować śrubę za pomocą śrubokręta, albo wstępnie ustawiać stopkę regulacyjną na zadaną wysokość, np. za pomocą wkrętarki.

Miejsce pod klucz płaski 19


W dolnej części stopki umieszczone jest miejsce pod klucz płaski numer 19. Ma ono kształt nakrętki, dzięki czemu idealnie pasuje do zwykłego klucza płaskiego. Ten element jest podstawową częścią stopki, pozwalającą na regulację wysokości.



Maksymalne obciążenie w kierunku osiowym na pojedynczą stopkę: 250 kg.

Wymiary zgodnie z rysunkiem:

Wymiar	dla A=30	dla A=40	dla A=90
A:	30 mm	40 mm	90 mm
B:	19 mm	19 mm	19 mm
C:	47.5 mm	58.5 mm	109.5 mm
D:	11 mm	11 mm	11 mm

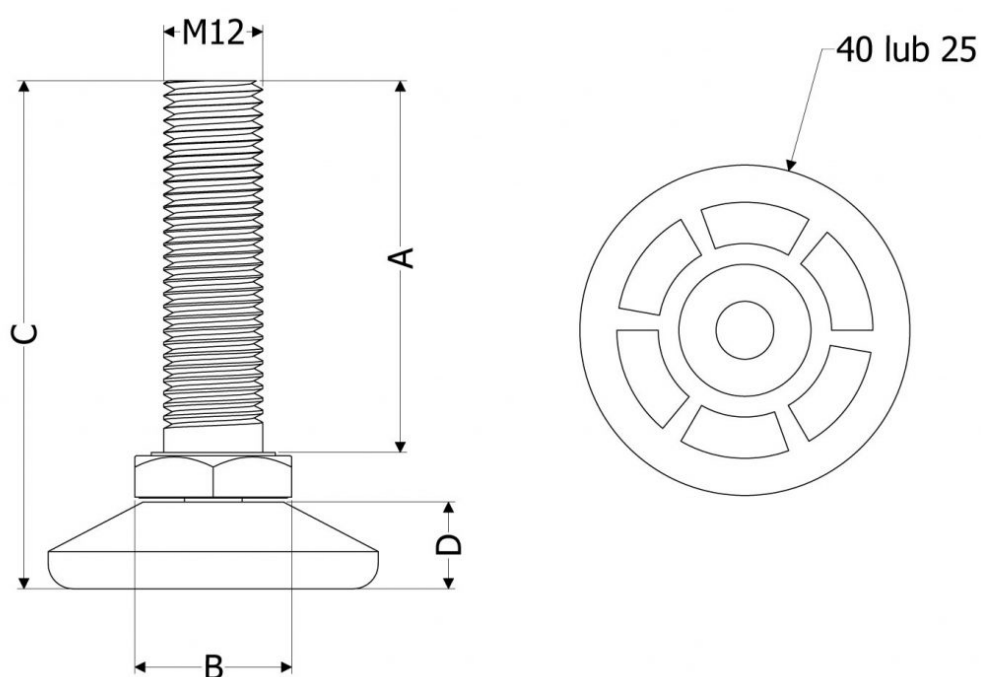

Wymiary stopki regulacyjnej z grupy A (z plastikowym talerzykiem) z gwintem M12